非卤阻燃PBT

介绍 - TRIBIT® NEP1509GN15~30

• 优点概要

- ☑ 有卤无卤阻燃体系
- ☑ 满足RoHS，WEEE和REACH要求
- ☑ 与其他卤代FR产品相比密度较低
- ☑ 易加工
- ☑ 良好的电气性能
- ☑ 适合多个细分市场

特性

- 符合UL94 V-0 到0.75mm的要求
- GWFI : 960℃@1.5 & 3.0㎜
- GWIT : 800℃@1.5㎜ & 825℃@3.0㎜
- 优秀的CTI价值高达PLC 1额定

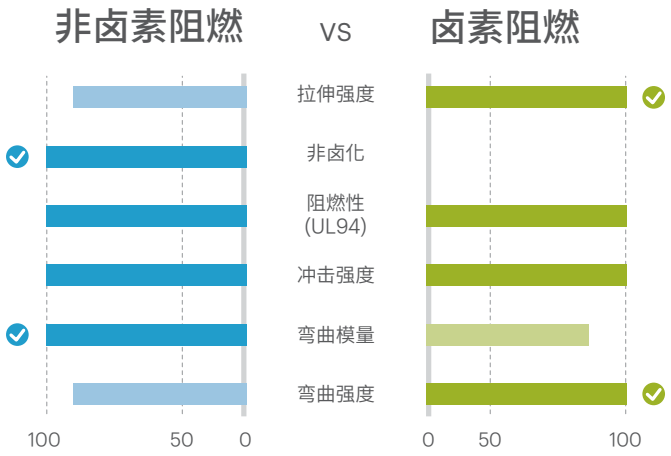

[PBT GF30% 比较]

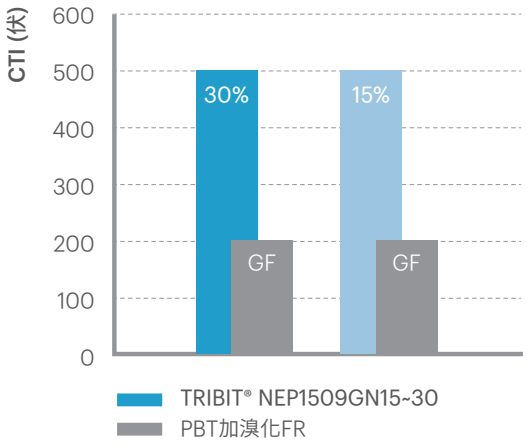

[跟踪指数的对比(CTI)]

应用

高电压连接器(汽车)

继电器(汽车)

电机配件(汽车)

电池组(汽车)

三养社总部
首尔市钟路区钟路33街31号
T. +82 2 740 7740

中国上海EP法人/工厂
中国上海市青浦工业园区双盈路131号
T. +86 21 6922 2270

中国深圳分公司
深圳市福田区深南大道6021号喜年中心A座2120
T. +86 755 8277 7780

中国天津办事处
天津市河西区友谊路41号大安大厦B座-501
T. +86 22 8813 3685

中国青岛办事处
青岛市市南区徐州路2号14-2-402室
T. +86 532 8571 8567

E-mail : plastics@samyang.com / www.samyangcorp.com

SAMYANG